

Dodatok č.1
k zmluve o dielo č.9/2008
uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov

Článok I. – Zmluvné strany

1.1. Objednávateľ

Objednávateľ	:	Mesto Šaľa
Sídlo	:	Námestie Sv. Trojice č. 7, 927 15 Šaľa
Zastúpený	:	Martin Alföldi, primátor mesta
IČO	:	00 306 185
DIČ	:	2021024049
Bankové spojenie	:	Uni Credit bank Slovakia
Číslo účtu	:	6627849005/1111
Tel.	:	031/7705981-4
Fax.	:	031/7706021
e-mail	:	<u>mesto@sala.sk</u>

2.1. Zhotoviteľ

Zhotoviteľ	:	BIG Šaľa, s.r.o.
Sídlo	:	Diakovská 1, 927 01 Šaľa
Zastúpený	:	Ľubomír Vereš
IČO	:	36547450
DIČ	:	SK2020191140
Bankové spojenie	:	ĽB Šaľa
Číslo účtu	:	4210243500/3100
Tel./fax.	:	031/7715288
e-mail	:	<u>big_sala@big_sala.sk</u>

zapísaný v Obchodnom registri Okresný súd Trnava, Oddiel:Sro vložka číslo 18147/T

sa dohodli na uzatvorení tohto dodatku č.1 k zmluve o dielo č.9/2008 zo dňa 08.októbra 2008.

Článok II. – Predmet zmluvy a miesto vykonania

Dopĺňajú sa body:

2.7.

Zmluvné strany sa dohodli na zmene konštrukčnej stavby komunikácií na parkovacích plochách v lokalitách v mestskej časti Šaľa-Veča – ul. Slnečná, ul. Cintorínska z pôvodných asfaltových komunikácií na betónovom podklade na komunikácie zo zámkovej dlažby v kameninovom lôžku. Zároveň sa dohodli na nerealizovaní prepojovacieho chodníka zadných vo vnútrobloku bytových domov pri parkovisku na ul. Cintorínskej. Upravený rozpočet zohľadňujúci uvedené zmeny je v prílohe k tomuto dodatku č.1.

2.8.

Zmluvné strany sa dohodli na naviac prácach vzniknutých pri realizácii parkovacích plôch v lokalitách v mestskej časti Šaľa-Veča – ul. Slnečná, ul. Cintorínska a vnútroblok ul. Gen.L.Svobodu (premenovanie pôvodného názvu vnútroblok ul. Hollého). Naviac práce:

- vybudovanie stanovišťa kontajnerov na ul. Cintorínskej z dôvodu vybudovania napojenia parkoviska na miestnu komunikáciu v priestore, kde sa nachádzali kontajnery na komunikácii
- prekrytie teplovodného kanála železobetónovou doskou v priestore parkoviska vo vnútrobloku ul. Gen.L.Svobodu
- naviac geodetické práce vplyvom naviac stavebných prác na ul. Slnečnej, ul.Cintorínskej a Gen.L.Svobodu.

Rozsah naviac prác a prepočet rozpočtu v mene euro je uvedený v prílohe k tomuto dodatku č.1.

Článok IV. – Cena diela

Mení sa bod 4.2. nasledovne:

4.2. Cena za diela v rozsahu podľa čl. II. tejto zmluvy je dohodnutá takto:

	cena bez DPH EURO	DPH EURO	cena s DPH EURO
Parkovacie plochy – ul. Slniečná	63.942,52	12.149,07	76.091,59
Geodetické zameranie – ul. Slniečná	1442,50	274,08	1.716,58
Parkovacie plochy – ul. Cintorínska	79.008,90	15.011,69	94.020,59
Geodetické zameranie – ul. Cintorínska	2.269,38	431,18	2.700,56
Parkovacie plochy – vnútroblok ul.G.L.Svobodu	53.545,60	10.173,66	63.719,26
Geodetické zameranie – vnútroblok ul.G.L.Svobodu	1.829,84	347,67	2.177,51
Parkovacie plochy – ul. Dolná	112.260,67	21.329,53	133.590,20
Geodetické zameranie – ul. Dolná	1.996,11	379,26	2.375,37
Naviac práce Veča	8.155,29	1.549,51	9.704,80
Celková cena	324.450,81	61.645,65	386.096,46

slovom: tristoosemdesiatšesťtisícdeväťdesiatšesť Eur/ štyridsaťšesť centov

Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade potreby realizácie prác nad rámec dohodnutej ceny sa bude postupovať podľa nasledovných ustanovení:

4.2.1. Požiadavky objednávateľa o vykonanie naviac prác, t.j. prác, ktoré nie sú predmetom plnenia zmluvy podľa čl. II tejto zmluvy. Táto požiadavka objednávateľa musí byť zaznamenaná v stavebnom denníku. Pri naviac prácach sa bude postupovať tak, ako je uvedené ďalej:

- naviac práce menšieho alebo väčšieho rozsahu musia byť dohodnuté zápisom v stavebnom denníku, alebo zápisom z pravidelnej porady oprávnených zástupcov zmluvných strán na stavbe (vedúci stavby, stavebný dozor alebo im nadriadení zástupcovia zmluvných strán),
- následne budú všetky tieto práce ocenené premietnuté do zmeny rozsahu diela uzavretím dodatku k tejto zmluve. Cena viac prác bude zhotoviteľom vypracovaná v zmysle zákona o cenách a výmeru MF SR č. R-3/1996. V prípade, že zhotoviteľ vykoná naviac práce bez dodržania tohto postupu objednávateľ tieto naviac práce nebude akceptovať,

4.2.2. V prípade zistenia nepredvídaných viac prác, ktoré sa nemohli zistiť pri spracovaní projektovej dokumentácie a vyplynuli z charakteru stavby, má právo objednávateľ rozšíriť o tieto práce predmet zmluvy.

4.2.3. Zmeny DPH.

Článok XIII. Záverečné ustanovenia

Dopĺňa sa bod:

13.7. Dodatok č.1 bol vypracovaný v 4 vyhotoveniach, z ktorých zhotoviteľ a objednávateľ obdržia dve vyhotovenia.

V Šali, dňa..... 28. 1. 2009
Za objednávateľa

V Šali, dňa 28. 1. 2009
Za zhotoviteľa:

Martin Alföldi
primátor mesta



Ľubomír Vereš
konateľ

Diakovská 1, 927 01 Šala
BIG
Šala s.r.o.
IČO:36 547 450 IČ DPH: SK2020191140

- 2 -


Diakovská 1, 927 01 Šala
BIG
Šala s.r.o.
IČO:36 547 450 IČ DPH: SK2020191140

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Parkoviská ŠALA
 Objekt:
 Časť:
 JKSO:
 Prevodný kurz: 1 EUR
 = 30,1260 SKK

objednávatel: Mesto Šala
 zhotoviteľ: BIG Šala s.r.o.

P.Č.	Rekapitulácia	Cena celkom, EUR
Parkoviska v meste Šala - Veča		
1	Dolná ulica	112 260,67
2	Cintorínska ulica	79 008,90
3	Slniečná ulica	63 942,52
	G.L.Svobodu ulica	53 545,60
4	Naviac práce Veča	8 155,29
SPOLU (stavebné práce) bez DHP		316 912,98
	Geodetické zameranie Dolná ulica	1 996,11
	Geodetické zameranie Cintorínska ulica	2 269,38
	Geodetické zameranie Slniečná ulica	1 442,50
	Geodetické zameranie G.L.Svobodu ulica	1 829,84
SPOLU (geodetické zameranie) bez DHP		7 537,83
GELKOM SPOLU bez DHP		324 450,81



Rozpočet - dodatok č.1


Stavba: Parkoviská Šafa
 Objekt: Doiná - 2.3
 Časť:

Objednávateľ: Mesto Šafa
 Zhotoviteľ: BIG Šafa s.r.o.

JKSO:

Prevodový kurz: 1 EUR = 30,126 SKK

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková EUR	Cena jednotková SKK	Cena celkom SKK	Cena celkom EUR
D1 prístupová komunikácia									
1	R	R57311111	postrek živ. infiltračný s posypom kam. z asfaltu 0,6kg/m2	m2	950,034	0,850	25,60	24 320,87	807,30
2	R	R57132211	betón asfaltový ABS II hrúbka 40mm	m2	950,030	8,796	265,00	251 757,95	8 356,83
			frázovanie ast.povrchu do hr.40mm s odvozom	m2	950,000	3,153	95,00	90 250,00	2 995,75
D2 parkovisko									
3	R	R632921913	dlažba z betónových dlaždíc hr.8cm do piesku	m2	898,550	16,929	510,00	458 260,50	15 211,46
4	R	R451571223	podklad zo štrkopiesku hr 20 cm	m2	898,550	5,596	168,60	151 495,53	5 028,73
5	R	R564789111	počítad z kameňa drveného so zhutnením fr.0-63, 40 mm	m3	35,942	30,704	925,00	33 246,35	1 103,58
6	R	R567123114	podklad z kameňa spev. Cementom KZC-2 hr 150	m2	898,550	15,319	461,50	414 680,83	13 764,88
			obrubník cestný 1000x150x250	bm	600,500	5,729	172,60	103 646,30	3 440,43
D3 chodník									
7	R	R632921913	dlažba z betónových dlaždíc hr.6cm do piesku	m2	34,950	15,269	460,00	16 077,00	533,66
8	R	R564789111	podklad z kameňa drveného so zhutnením fr.0-63, 40 mm	m3	34,950	30,704	925,00	32 328,75	1 073,12
9	R	R451571223	podklad zo štrkopiesku hr 20 cm	m2	34,950	5,596	168,60	5 892,57	195,60
10	R	Rp011	dopravné značenie	kus	30,000	116,179	3 500,00	105 000,00	3 485,36
D4 práca									
11	R	R112201103	osmrúvanie priľahleho priemeru do 700mm	ks	9,000	22,502	677,90	6 101,10	202,52
12	R	R122101102	odkopávky a prekopyky nezapaž. V hĺbke hr.1-2 nad 100 do 1000 m3	m3	469,090	1,583	47,70	22 374,16	742,69
13	R	R162701105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn hr. 1-4	m3	516,500	6,738	203,00	104 849,50	3 480,37
14	R	R979131409	poplatok za uloženie stavebného odpadu na skládku - ostatné	t	1 042,620	15,933	480,00	500 457,60	16 612,15
15	R	R113201111	Vyrábanie obrubníkov ležalých	m	316,680	3,263	98,30	31 129,64	1 033,31
16	R	R596211333	kľadenie zámkovej dlažby hr.6 cm do 100m2	m2	34,950	7,137	215,00	7 514,25	249,43
17	R	R596211233	kľadenie zámkovej dlažby hr.8 cm nad 300m2	m2	898,550	7,834	236,00	212 057,80	7 039,03
18	R	R451504112	zhotovenie podkladovej vrstvy z kameňa hr. Do 15 cm pod dlažbu	m2	898,550	1,567	46,90	42 142,00	1 398,86
19	R	R451504111	zhotovenie podkladovej vrstvy z kameňa hr. Do 10 cm pod dlažbu	m2	898,550	1,119	33,70	30 281,14	1 005,15
20	R	R917131111	osadenie obrubníka kameňového bez opory do lôžka z betónu	m	576,810	8,156	245,70	141 722,22	4 704,32
D5 Kanalizácia									
21	R	R132201200	Hĺbenie rýh do 2m v horn. hr.3 nad 100m3	m3	538,425	5,776	174,00	93 695,95	3 109,80
22	R	R151101102	Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 4m	m2	538,430	4,481	135,00	72 688,05	2 412,80
23	R	R451573111	Lôžko pod potrubie, stoky v otv. výk. z piesku	m3	18,870	27,783	837,00	15 794,19	524,27
24	R	R268110250	Rúrka PVC kanalizačná spoj. Gum. Kružkom 200x5.6x5000	kus	9,000	41,160	1 240,00	11 160,00	370,44
25	R	R268110300	Rúrka PVC kanalizačná spoj. Gum. Kružkom 250x7.3x5000	kus	35,000	85,574	2 578,00	90 230,00	2 995,09
26	R	R871353121	montáž potrubia z kanaliz. Rur z tvr. PVC otv. výk. DN200	m	44,500	1,792	54,00	2 403,00	79,76
27	R	R871358111	Kľad. Dren. Polubia z plast. Hrnč. DN 200	m	44,500	1,162	35,00	1 557,50	51,70
28	R	R871373121	montáž potrubia z kanaliz. Rur z tvr. PVC otv. výk. DN300	m	170,870	2,569	79,00	13 327,89	442,40
								578 083,85	19 188,87




Šafa s.r.o.
 Komoňová 1, 927 01 Šafa
 IČO: 36 37 450 IČ DPH: SK2020191140

29	R	R071228111	klad. Dren potrubia z flex. PVC s obsahom	m	170,870	0,929	28,00	4 764,36	158,81
30	R	R151101112	Odstánenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 4m	m2	538,430	2,257	68,00	36 613,24	1 215,34
31	R	R174201101	zásyp jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	m3	430,740	1,261	38,00	16 368,12	543,32
32	R	R564231111	podklad pod komunikáciu zo štrkopiesku hr. 10 cm	m2	215,370	2,997	90,00	19 383,30	643,41
33	R	R894201111	dno šachiet z betónu tr. B25-B30 nad 20 cm	m3	2,000	97,922	2 950,00	5 900,00	195,84
34	R	R894411111	zhot. šachiet z bet. Dielcov betón B25-B30	kus	5,000	295,426	8 900,00	44 500,00	1 477,13
35	R	R89421121	osadenie prefa šachiet 4-10l	kus	5,000	65,388	2 000,00	10 000,00	331,94
36	R	R894403011	osadenie bet. Dielcov stropov šachiet na potrubí DN200	kus	5,000	8,298	250,00	1 250,00	41,49
37	R	R899102111	osadenie poklopov liatinových do 100 kg	kus	5,000	16,597	500,00	2 500,00	82,98
38	R	R899501411	stúpadlá liatinové vidlicové s vysekávaním otvoru do betónu	kus	20,000	8,298	250,00	5 000,00	165,97
39	R	R895941111	zhot. Vpusť uľičnej typ UV-50 normálny	kus	15,000	39,833	1 200,00	18 000,00	597,49
40	R	R162701105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn tr. 1-4	m3	129,220	6,606	199,00	25 714,78	853,57
41	R	R162701109	pripäťok za každých ďalších 1000m nad 10000m horn 1-4 (za 10000m)	m3	129,220	0,488	15,00	1 938,30	64,34
42	R	R979093111	uloženie sufe na skládku	l	258,440	10,954	330,00	85 295,20	2 830,95
D6									
sadové úpravy									
43	R	R184102107	pyracanta	ks	60,000	1,494	45,00	2 700,00	89,62
44	R	R184102108	Juniperus virginiana	ks	2,000	9,958	300,00	600,00	19,92
45	R	R184102109	lonicera pileata	ks	5,000	3,651	110,00	550,00	16,28
46	R	R184102110	acer platanoides	ks	2,000	9,664	20,00	40,00	1,33
47	R	R184102111	acer pseudoplatanus	ks	10,000	1,162	35,00	350,00	11,62
48	R	R184102112	Microbiota decussata	ks	1,000	1,626	55,00	55,00	1,83
49	R	R184102113	vyšadenie dreviny s obalom do 40 cm	ks	75,000	2,656	80,00	6 000,00	199,16
50	R	R184102118	vyšadenie dreviny s obalom do 1,2m	ks	4,000	66,388	2 000,00	8 000,00	265,55
								18 295,00	607,28

CELKOM BEZ DPH

3 381 964,90

112 260,67



SIFA s.r.o.
SIFA s.r.o.

Právnická 1, 925 01 Sála
IČO: 4750 IČ DPH: SK2020191140

Rozpočet - dodatok č. 1


Stavba: Parkoviská Šafa
 Objekt: Cintorínska - 2.3
 Časť:

Objednávatel: Mesto Šafa
 Zhotoviteľ: BIG Šafa s.r.o.

JKSO:

Prevodný kurz: 1 EUR = 30,126 SKK

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková		Cena celkom	
						EUR	SKK	EUR	SKK
D01 prístupová komunikácia									
1	R	R632921913	dlažba z betónových dlaždíc hr.8 cm. do piesku	m2	243,125	16,829	510,00	476 768,13	15 825,80
2	R	R451571223	podklad zo štrkopiesku hr. 20 cm	m2	243,125	5,600	168,70	123 993,75	4 115,84
3	R	R564789111	podklad z kameniva drevného fr.0-63, 40 mm	m2	243,125	30,704	925,00	41 015,19	1 361,45
4	R	R667123114	podklad z kameniva spev. cementom KZC II hr. 150	m2	243,125	11,860	357,30	224 890,63	7 465,00
D1 parkoviško									
6	R	R632921913	dlažba z betónových dlaždíc hr.8cm do piesku	m2	495,000	16,829	510,00	585 164,10	19 423,89
7	R	R451571223	podklad zo štrkopiesku hr. 20 cm	m2	495,000	5,600	168,70	252 450,00	8 379,80
8	R	R564789111	podklad z kameniva drevného so zhuňtím fr.0-63, 40 mm	m3	19,800	30,704	925,00	83 506,50	2 771,91
9	R	R567123114	podklad z kameniva spev. cementom KZC 2 hr. 150	m2	495,000	11,860	357,30	18 315,00	607,95
			Obrubník cestný 1000/150/250	bn	240,500	5,729	172,60	176 863,50	5 870,79
			Obrubník záhonový 1000/50/200	bn	131,500	3,160	95,20	41 510,30	1 377,89
D2 chodník									
10	R	R632921913.1	dlažba z betónových dlaždíc hr.6cm do piesku	m2	105,550	15,269	450,00	119 508,38	3 966,95
11	R	R564789111	podklad z kameniva drevného so zhuňtím fr.0-63, 40 mm.	m3	4,950	30,704	925,00	48 553,00	1 611,96
12	R	R451571223	podklad zo štrkopiesku hr. 20 cm	m2	123,750	5,600	168,70	4 578,75	151,99
13	R	RP01	dopravné značenie	kus	13,000	116,178	3 500,00	20 876,63	692,98
D3 práca									
14	R	R965042141	Búranie podkl. Betón hr. Do 10 cm nad 4m2	m3	73,800	76,678	2 310,00	984 499,83	32 679,41
15	R	R122101102	odkopávky a prekopy nezapaž. V hornine tr.1-2 nad 100 do 1000 m3	m3	354,300	1,887	47,80	170 478,00	5 658,83
16	R	R162701105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m hom tr. 1-4	m3	428,100	6,738	203,00	16 939,54	562,16
17	R	R979131409	poplatok za uloženie stavebného odpadu na skládku - ostatné	l	856,200	15,933	480,00	86 904,30	2 884,69
18	R	R113201111	Vylíhanie obrubníkov ležiacich	m	97,200	3,263	98,30	410 976,00	13 641,90
19	R	R596211133	Kladenie zámkovej dlažby hr.6 cm do 100m2	m2	123,750	7,137	215,00	9 554,76	317,16
20	R	R566211233	Kladenie zámkovej dlažby hr.8 cm nad 300m2	m2	495,000	7,834	236,00	26 806,25	883,17
21	R	R451504112	Zhotovenie podkladovej vrstvy z kameniva hr. Do 15 cm pod dlažbu	m2	738,125	1,557	46,90	116 820,00	3 877,71
22	R	R451504111	Zhotovenie podkladovej vrstvy z kameniva hr. Do 10 cm pod dlažbu	m2	738,125	1,119	33,70	34 618,06	1 148,11
23	R	R917131111	osadenie obrubníka kamenného bez opory do lôžka z betónu	m	353,000	8,156	246,70	24 874,81	825,69
D4 Kanalizácia									
24	R	R132201200	Hĺbenie rýh do 2m v horn. tr.3 nad 100m3	m3	150,200	5,776	174,00	204 801,62	6 798,17
25	R	R151101102	Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 4m	m2	150,200	4,481	135,00	26 134,80	887,52
26	R	R451573111	Lažko pod potrubie, stoky v atk. Výk. Z piesku	m3	6,008	27,783	837,00	20 277,00	673,07
27	R	R286110250	Rúrka PVC kanalizačná spoj. Gum. Kožkom 200x5,9x5000	kus	13,000	41,160	1 240,00	5 028,70	166,92
28	R	R871353121	monáž potrubia z kanaliz. Rúr z tvr. PVC atk. Výk. DN200	m	60,080	1,792	54,00	16 120,00	535,09
29	R	R871358111	Klad. Dren. Potrubie z plast. Hmôt DN 200	m	60,080	1,162	35,00	3 244,32	107,69
								2 102,80	69,80

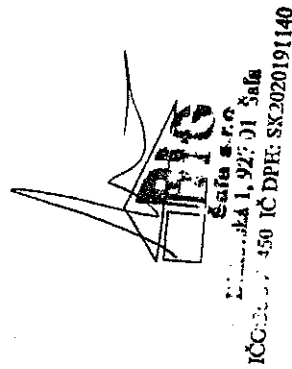


30	R	R871228111	klad, Dren potrubia z flex. PVC s obsypom	m	60,080	0,929	28,00	1 682,24	55,84
31	R	R151101112	Odsráňanie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 4m	m2	150,200	2,257	68,00	10 213,60	339,03
32	R	R174201011	zástyp jam, rýh, šachiet alebo okolo objektu	m3	120,160	1,261	38,00	4 566,08	151,57
33	R	R564231111	podklad pod komunikáciu zo štrkopiesku hr: 10 cm	m2	60,080	2,987	90,00	5 407,20	179,49
34	R	R894201111	dno šachiet z betónu hr. B25-B30 nad 20 cm	m3	0,600	97,922	2 850,00	2 360,00	78,34
35	R	R894411111	zhot. Šachiet z bet. Dielcov betón B25-B30	kus	2,000	295,428	8 900,00	17 800,00	590,85
36	R	R894421121	osadenie prefa šachiet 4-10l	kus	2,000	66,388	2 000,00	4 000,00	132,78
37	R	R894403011	osadenie bet. Dielcov stropov šachiet na potrubí DN200	kus	2,000	8,298	250,00	500,00	16,60
38	R	R899102111	osadenie poklopov liatinových do 100 kg	kus	2,000	16,597	500,00	1 000,00	33,19
39	R	R899501411	slúpadlá liatinové vidlicové s vysekávaním otvoru do betónu	kus	8,000	8,298	250,00	2 000,00	65,39
40	R	R895941111	zhot. Vpusti uličnej typ UV-50 normálny	kus	3,000	39,833	1 200,00	3 600,00	119,50
41	R	R162701105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn hr. 1-4	m3	90,120	6,606	199,00	17 933,88	595,30
42	R	R162701109	príplatek za každých ďalších 1000m nad 10000m horn 1-4 (za 10000m)	m3	90,120	0,498	15,00	1 351,80	44,87
43	R	R979093111	uloženie sute na skládku	l	180,240	10,954	330,00	59 479,20	1 974,35
D5									
sadové úpravy									
44	R	R184102107	pyracanta	ks	55,000	1,484	45,00	2 475,00	82,15
45	R	R184102111	acer pseudoplatanus	ks	1,000	0,996	30,00	30,00	1,00
46	R	R184102109	lonicera pileata	ks	1,000	3,983	120,00	120,00	3,98
47	R	R184102110	acer platanoides	ks	1,000	0,664	20,00	20,00	0,66
48	R	R184102112	Microbiota decussata	ks	2,000	1,828	55,00	110,00	3,65
49	R	R184102113	vyšadenie dreviny s obalom do 40 cm	ks	63,000	2,460	75,00	4 725,00	155,84
50	R	R184102118	vyšadenie dreviny s obalom do 1,2m	ks	1,000	66,388	2 000,00	2 000,00	66,39
								9 480,00	314,88
								2 475,00	82,15
								30,00	1,00
								120,00	3,98
								20,00	0,66
								110,00	3,65
								4 725,00	155,84
								2 000,00	66,39

Celkom bez DPH

2 380 222,04

79 006,90




RPIE SITA s.r.o.
 IČO: 41 924 01 5aBa
 IČDPE: SK2020191140

Rozpočet dodatok č.1

Stavba: Parkoviská šľa
 Objekt: Smečnã - 2.3
 Číslo: JKSO:
 Prãovný kurz: 1 EUR = 30,126 SKK

Objednãvãte Mãnã Šãla
 Zbovãteľ: BIG ŠãVA s.r.o.

P.Č. KČN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková EUR	Cena jednotková SKK	Cena celkom SKK
							339 560,00
D1 prístupovã komunikãcia I							11 271,99
1	R	R632921913	m2	155,000	16,929	510,00	79 050,00
2	R	R451571223	m2	155,000	5,600	169,70	28 148,50
3	R	R564799111	m2	155,000	30,704	925,00	143 375,00
4	R	R567123114	m2	155,000	11,960	357,30	55 381,50
D2 prístupovã komunikãcia II							1 182,53
3	R	R632921913	m2	110,000	16,929	510,00	227 161,00
4	R	R564799111	m2	110,000	30,704	925,00	56 190,00
5	R	R567123114	m2	110,000	15,319	451,50	101 750,00
7	R	R451571223	m2	110,000	5,596	168,60	50 795,00
D3 parkovisko							16 546,00
8	R	R632921913	m2	429,225	15,269	460,00	16 546,00
9	R	R564799111	m3	17,169	30,704	925,00	467 887,08
10	R	R567123114	m2	429,225	11,660	357,30	197 443,50
11	R	RP01	km	241,600	5,729	172,60	15 881,33
D4 prãta							5 090,89
12	R	R65042141	m3	10,000	76,676	2310,00	41 700,16
13	R	R122101102	m3	263,630	1,583	47,70	59 500,00
14	R	R162701105	m3	337,300	6,738	203,00	1 975,04
15	R	R979131409	t	678,350	15,933	460,00	714 317,37
16	R	R113201111	m	84,500	3,263	98,30	23 100,00
17	R	R598211233	m2	694,000	7,834	235,00	8 306,95
18	R	R451504112	m2	694,000	1,557	46,90	163 764,00
19	R	R451504111	m2	694,000	1,119	33,70	32 548,80
20	R	RP17131111	m	230,100	8,156	245,70	1 876,64
D5 Kanalizãcia							1 876,64
21	R	R13201200	m3	162,030	5,776	174,00	56 535,57
22	R	R151101102	m2	162,030	4,481	135,00	164 896,79
23	R	R451523111	m3	6,480	27,763	837,00	28 193,22
24	R	R266110250	kus	43,000	41,160	1 240,00	21 874,05
25	R	R971353121	m	64,810	1,792	54,00	5 423,76
26	R	R971228111	m	64,810	0,929	28,00	16 120,00
27	R	R151101112	m2	162,030	2,257	68,00	3 499,74
28	R	R174201101	m3	123,199	1,281	38,00	1 814,69
29	R	R564231111	m2	64,810	2,907	90,00	11 018,04
30	R	R694201111	m3	0,800	97,922	2 950,00	4 679,28
31	R	R694411111	kus	2,000	285,436	8 900,00	5 832,90
32	R	R694421121	kus	2,000	66,368	2 000,00	2 950,00
33	R	R694403011	kus	2,000	8,206	250,00	17 000,00
							16,60

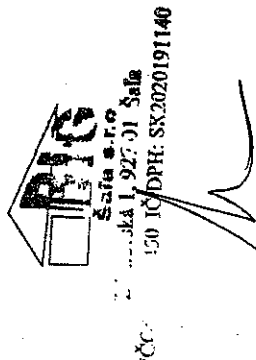

34	R	R089102111	osadenie podkopov ľahkorých do 100 kg	kus	2,000	16,597	500,00	1 000,00	33,19
35	R	R669501411	stĺpaciá ľahkové vŕšicové s vŕšením otvoru do betónu	kus	8,000	8,298	250,00	2 000,00	66,39
36	R	R695941111	zŕak. Vpŕsal ŕifŕnej typ LV-50 normálny	kus	4,000	39,833	1 200,00	4 800,00	159,33
37	R	R162701105	Vodorovné priemŕšmerie výkopu do 10000 m nom fr. 1-4	m3	38,880	6,506	199,00	7 737,12	256,83
38	R	R162701109	Príprtok za kaŕých ŕbŕšŕch 1000 m horniny 1-4 po spŕvenej ceste	m3	38,880	0,498	15,00	583,20	19,36
39	R	R079093111	Uloŕenie sŕŕny na sklŕdku s hrŕbŕm urovanŕm bez zhŕŕŕŕia	t	77,760	10,854	330,00	25 660,80	851,76
D6									
40	R	R184102107	sŕbové ŕpravy	ks	90,000	1,494	45,00	12 490,00	414,59
41	R	R184102108	pyracenta	ks	1,000	9,558	300,00	300,00	134,44
42	R	R184102109	Juniperus Virginiana	ks	2,000	3,651	110,00	220,00	9,96
43	R	R184102111	lonicera pileata	ks	3,000	1,162	35,00	105,00	7,30
44	R	R184102112	Vŕsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, nad 100 do 200 mm	ks	1,000	1,826	55,00	55,00	3,49
45	R	R184102113	Vŕsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, nad 200 do 300 mm	ks	97,000	2,656	80,00	7 760,00	1,83
									257,56

CELKOM bez DPH


1 926 332,24

63 942,52



Safa s.r.o.
Základná ul. 927 01 Šala

IČO: 36 57 450 IČ DPH: SK2020191140




Rozpočet - dodatok č.1

Stavba: Parkoviská Šafa
 Objekt: G.L.Svobodu - 2.3
 Časť:

Objednávateľ: Mesto Šafa
 Zhotoviteľ: BIG ŠALA s.r.o.

JKSO:
 Prevodný kurz: 1 EUR = 30,126 SKK

P.Č	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková		Cena celkom	
						EUR	SKK	SKK	EUR
D1 prístupová komunikácia + parkovisko									
1	R	R632821913	dlažba z betónových dlaždíc hr.6cm do piesku	m2	674,600	15,269	460,00	310 316,00	25 240,96
2	R	R564789111	podklad z kameniva drveného so zhrnutím fr.0-63, 40 mm	m3	26,984	30,704	925,00	24 960,20	10 300,60
3	R	R567123114	podklad z kameniva spev Cementom KZC 2 hr 150	m2	674,600	15,319	461,50	311 327,90	828,53
4	R	R451571223	podklad zo štikoplesku hr 20 cm	m2	674,600	5,600	168,70	113 805,02	10 334,19
D2 chodník									
5	R	R632821913	dlažba z betónových dlaždíc hr.6cm do piesku	m2	6,000	15,269	460,00	62 173,60	2 063,79
6	R	R564789111	podklad z kameniva drveného so zhrnutím fr.0-63, 40 mm	m3	0,240	30,704	925,00	222,00	91,62
7	R	R451571223	podklad zo štikoplesku hr 20 cm	m2	6,000	5,600	168,70	1 012,20	7,37
8	R	RPai1	dopravné značenie	kus	4,000	116,179	3 500,00	14 000,00	33,60
			Obrubník cešný 1000/150/250	bm	251,000	5,729	172,60	43 322,60	464,71
			Obrubník záhonový 1000/50/200	bm	9,000	3,160	95,20	856,80	1 438,05
D3 práca									
9	R	R122101102	odkopávky a prekopávky nezapaž. V hornine tr.1-2 nad 100 do 1000 m3	m3	323,808	1,587	47,80	15 478,02	28,44
10	R	R162701105	Vodorovné premiesnenie výkopu do 10000 m horn tr. 1-4	m3	323,808	6,738	203,00	65 733,02	22 165,10
11	R	R979131409	poplatok za uloženie stavebného odpadu na skládku - ostatné	t	647,616	15,933	480,00	310 855,68	513,78
12	R	R596211133	kladenie zámkovej dlažby hr.6 cm do 100m2	m2	6,000	7,137	215,00	1 290,00	2 181,94
13	R	R596211233	kladenie zámkovej dlažby hr.8 cm nad 300m2	m2	674,600	7,834	236,00	159 205,60	10 318,52
14	R	R451504112	zhotovenie podkladovej vrstvy z kameniva hr. Do 15 cm pod dlažbu	m2	674,600	1,557	46,90	31 638,74	42,82
15	R	R451504111	zhotovenie podkladovej vrstvy z kameniva hr. Do 10 cm pod dlažbu	m2	674,600	1,119	33,70	22 734,02	5 294,66
16	R	R917131111	osadenie obrubníka kamenného bez opory do lôžka z balónu	m	247,500	8,156	245,70	60 810,75	1 050,21
D4 Kanalizácia									
17	R	R132201200	Hlbavé rýh do 2m v horn. tr.3 nad 100m3	m3	70,750	5,776	174,00	12 310,50	2 018,55
18	R	R151101102	Zhotovenie paženia rýh pre podz vedenie príložné hl. do 4m	m2	70,750	4,481	135,00	9 551,25	3 716,93
19	R	R451573111	Lôžko pod potrubie, stoky v otv. Výk. Z piesku	m3	7,070	27,783	837,00	5 917,59	408,63
20	R	R286110250	Rúrka PVC kanalizačná spoj. Gum. Krúžkom 200x5,9x5000	kus	6,000	41,160	1 240,00	7 440,00	317,04
21	R	R871353121	montáž potrubia z kanaliz. Rúr z tvr. PVC otv. Výk. DN200	m	28,300	1,792	54,00	1 528,20	196,43
22	R	R871228111	klad. Dren potrubia z flex. PVC s obsypom	m	28,300	0,929	28,00	792,40	246,96
23	R	R151101112	Odstránenie paženia rýh pre podz vedenie príložné hl. do 4m	m2	70,750	2,257	68,00	4 811,00	50,73
24	R	R174201101	zášyp jám, rýh, šachtiet alebo okolo objektu	m3	53,770	1,261	38,00	2 043,26	26,30
25	R	R564231111	podklad pod komunikáciu zo štikoplesku hr.10 cm	m2	28,300	2,987	80,00	2 547,00	159,70
26	R	R89420111	dno šachtiet z betónu tr. B25-B30 nad 20 cm	m3	0,200	97,922	2 950,00	590,00	67,82
								2 547,00	84,54
								590,00	19,59



27	R	R894411111	zhot. Šachtiet z bet. Dielcov betón B25-B30	kus	1,000	295,426	8 900,00	8 900,00	295,43
28	R	R894421121	osadenie prefa šachtiet 4-10l	kus	1,000	66,398	2 000,00	2 000,00	66,39
29	R	R894403011	osadenie bet. Dielcov atropov šachtiet na potrubí DN200	kus	1,000	8,298	250,00	250,00	8,30
30	R	R899102111	osadenie poklopov liatinových do 100 kg	kus	1,000	16,597	500,00	500,00	16,60
31	R	R899501411	stúpačká liatinové vičičkové s vysekaním otvoru do betónu	kus	4,000	8,298	250,00	1 000,00	33,19
32	R	R895941111	zhot. Vpusti uličnej typ UV-50 normálny	kus	4,000	39,833	1 200,00	4 800,00	159,33
33	R	R162701105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn tr. 1-4	m3	53,770	6,606	199,00	10 700,23	356,18
34	R	R162701109	pripäťok za každých ďalších 1000m nad 10000m horn 1-4 (za 10000m)	m3	53,770	0,498	15,00	806,55	26,77
35	R	R979093111	uloženie sutie na skládku	t	107,540	10,954	330,00	35 488,20	1 177,99
D5									
			sadové úpravy				10 810,00		358,83
36	R	R184102107	pyracanta	ks	73,000	1,494	45,00	3 285,00	109,04
37	R	R184102108	Juniperus virginiana	ks	2,000	9,958	300,00	600,00	19,92
38	R	R184102109	lonicera pileata	ks	3,000	3,651	110,00	330,00	10,95
39	R	R184102111	acer pseudoplatanus	ks	2,000	0,996	30,00	60,00	1,99
40	R	R184102112	Microbiota decussata	ks	1,000	1,826	55,00	55,00	1,83
41	R	R184102113	vysekanie dreviny s obalom do 40 cm	ks	81,000	2,856	80,00	6 480,00	215,10

Celkom bez DPH

1 613 114,74

53 545,60



RPE

Safe s.r.o.

ul. Šafa 1, 922 01 Šafa


IČ DPH: SK3020191140

Rozpočet - dodatok č.1 naviac práce Veča

Objektant: Mesto Šaľa
Zhotoviteľ: BIC Šaľa s.r.o.

Por. číslo	Kód stavby	Kód položky	Nápis položky, stavebného diela, čísla, výraz výmer	Merná jednotka	Množstvo výmer	Jednotková cena EUR	Jednotková cena SK	Celková cena EUR
PRÁCA DODÁVKY HSV								
1 - ZEMNE PRÁCE								
1	001	13220-1101	Odstárenie omietky	m3	22,400	4,382	132,00	98,15
2	001	13221-1101	Hlboká rýň šírka do 60 cm v hornine 3 tuhá - 20% začistenia	m3	15,700	25,543	769,50	390,80
3	001	1610-1101	Zväčšenie premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 2,5 m	m3	37,700	2,231	67,20	84,09
4	001	16250-1102	Prípratok za ľopnosť	m3	37,700	2,257	68,00	85,10
5	001	17410-1101	Vodorovné premiestnenie výkopu do 5000 m horn. tr. 1-4 - 50%	m3	37,700	4,418	133,10	166,56
6	001	17410-1101	Zvyšok zhutnený okolo objektu-otvor základov (zemina z výkopov)	m3	9,000	2,573	71,50	23,15
2 - ZAKLADY								
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:								
9	002	27167-1111	Vankúš pod zákl. zo štrkopiesku hĺbkového - základové pásy	m3	2,400	25,891	780,00	62,74
10	002	27167-1112	Vankúš pod zákl. zo štrkopiesku hĺbkového - pod podkl. betón	m3	11,220	25,891	780,00	290,50
11	011	53131-3171	Prípr. za slietnutia nového mazaniny pred vlož. výstuže	m3	8,500	6,350	191,50	54,06
12	011	27332-1116	Podkladný betón tr. B 20 cement. portl. - hr. 15cm	m3	8,000	91,283	2,750,00	775,91
13	011	27335-1215	Dobrotne základových dosiek zhrobenie - bety podkladného betónu	m2	8,000	9,483	286,00	75,95
14	011	27335-1216	Dobrotne základových dosiek odstránenie - bety podkladného betónu	m2	8,000	2,329	70,15	18,63
15	011	63136-2021	Výstuž betónových mazanín zo zvarovaných sietí Kar-nabebetónavka	l	0,150	1389,249	41,250,00	205,39
16	011	27432-1311	Základové pásy zo železobetónu tr. B 20	m3	15,300	87,954	2,650,00	1345,85
17	011							3876,27
2 - ZAKLADY spolu:								
20		R113201111	Chodník ku komínom	m	11,000	3,263	98,30	35,89
21		R63221913	Výhranie obrubníkov ležajúcich	m	16,200	15,268	460,00	247,36
22		R664799111	dižba z betónových dlaždic hr.6cm do piesku	m2	0,648	30,704	925,00	19,90
23		R45171223	podklad z kameniva dverného so zhutnením tr.0-63, 40 mm	m2	3,240	5,600	168,70	18,14
24			Obrubník záhonový 1000/60/200	ks	18,000	3,160	95,20	96,88
25		R122101102	odkopávky a prekopávky nezapáž. V hornine tr. 1-2 nad 100 do 1000 m3	m3	2,430	1,587	47,80	3,86
26		R162701105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn tr. 1-4	m3	2,430	6,738	203,00	16,37
27		R979131409	poplatok za účinenie stavebného odpadu na skládku - ostatné	l	3,890	15,933	480,00	61,98
28		R998211133	kľadenie zámkovej diaľky hr.6 cm do 100m2	m2	16,200	7,137	215,00	115,61
3-CHODNÍKSPOLU								
29								576,00
30								4252,27
31								
32								
33								
34								
35								
36								
37								
38		R122101102	Práca naviac železobetónová doska nad teplovodným kanálom	m3	36,250	1,587	47,80	57,62
39		R162701105	odkopávky a prekopávky nezapáž. V hornine tr. 1-2 nad 100 do 1000 m3	m3	36,250	6,738	203,00	244,27
40		R979131409	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn tr. 1-4	m3	61,630	15,933	480,00	881,96
41		272313511	poplatok za uloženie stavebného odpadu na skládku - ostatné	l	16,000	86,304	2,600,00	1380,87
42		998224112	Betón základových dosiek, pásov, paličiek, bločkov, a základ. múrov	m3	1,000	2,250	67,78	2,25
Preruny pre betónové konštrukcie								


Na žiadosť objednávateľa bola položka výstuž zákl. pásov z ponuky odstránená t.j. zákl. pásy budú bez výstuže.

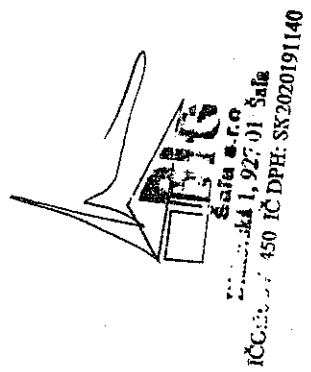

43	272362021	Výstuž základových konstrukcí zo zvlár. slajf KARI	t	0,452	1359,284	40 949,80	614,40
44	R174201101	spáňný zasyp výkopy z kameňové drven. So shluhnením fr.0-63	m3	20,250	30,704	925,00	62,176
							3903,02

SPOLU bez DPH

8155,29


Sata s.r.o.
 Kamenická 1, 927 01 Šala
 IČO: 450 10 DPH: SK2020191140